




STOCK ALFROMBRA MODULAR
2024




Breaking News




Online News 559

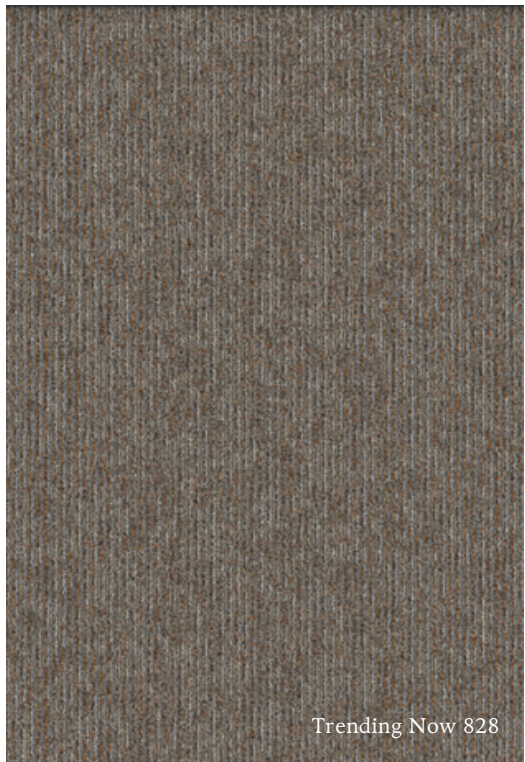

Trending Now 828

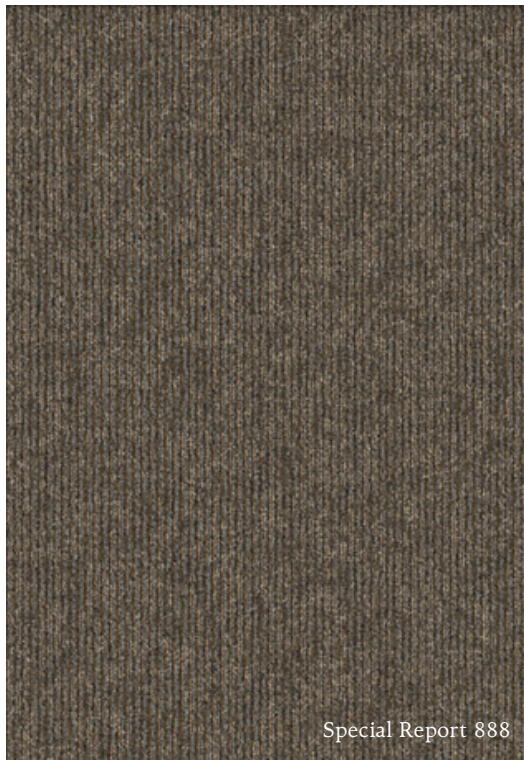

Special Report 888

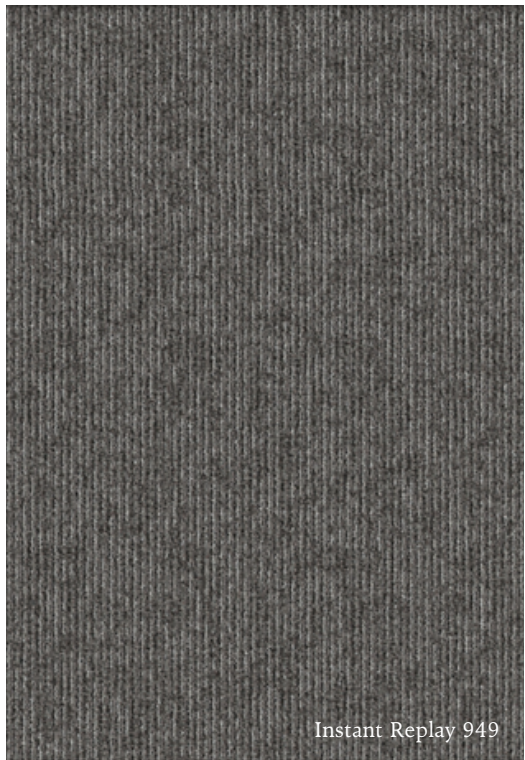

Instant Replay 949



On Demand 978



Total Access 989

MÉTODO DE TINTE	Solución teñida
MÉTODOS DE INSTALACIÓN	Cuarto de vuelta, LadrilloAshlar, VerticalAshlar, Monolítico
INDICADOR	1/12 (47,00 hileras por 10 cm)
DENSIDAD	8.000
INFLAMABILIDAD	ASTM E 648 Clase I (pegamento)
DENSIDAD DEL HUMO	ASTM E 662 Menos de 450
PROPENSIÓN ESTÁTICA	AATCC-134 Menos de 3,5 KV
ETIQUETA VERDE IAQ PLUS	Etiqueta Verde Plus 100055
TECNOLOGÍA DE LIBERACIÓN DEL SUELO	Mohawk Protección Plus Suelo
PESO copetudo	16 onzas. por yarda cuadrada (542 g/m2)
TAMAÑO	24" x 24" (0,6096 mx 0,6096 m)





Daily Wire




Trending Now 559



Viral Reality 828




Get Wired 888

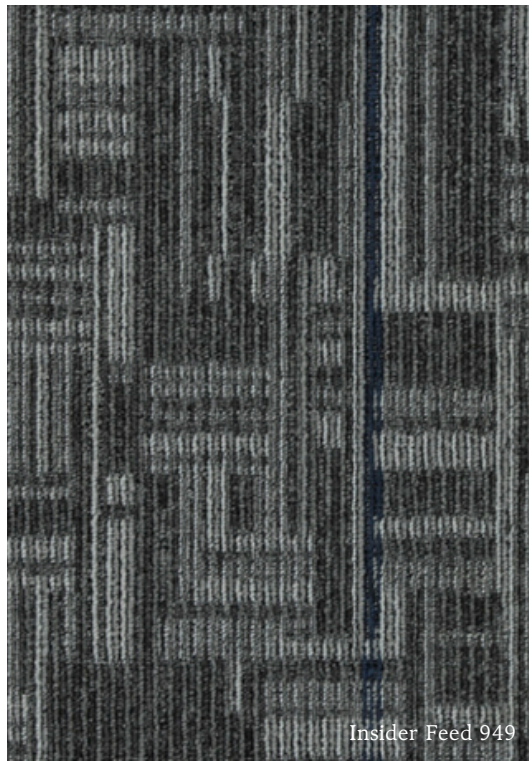

Insider Feed 949



Instant Impact 978

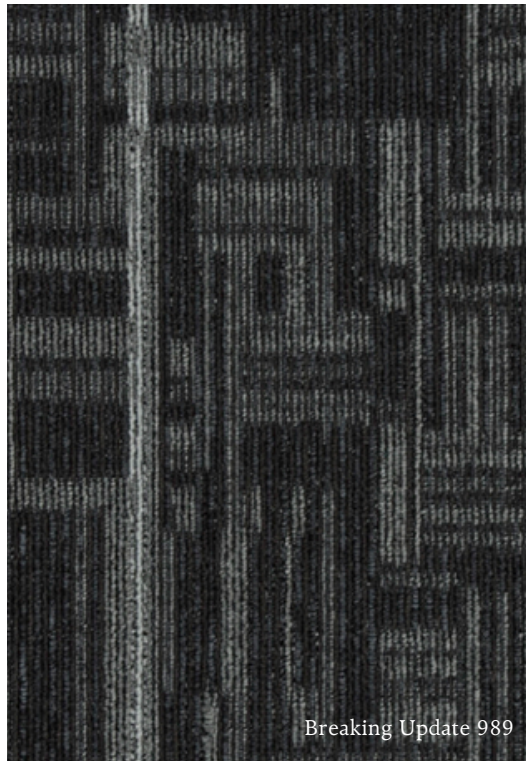

Breaking Update 989

MMÉTODOS DE INSTALACIÓN	LadrilloAshlar, Cuarto de Vuelta
TAMAÑO	24" x 24" (0,6096 mx 0,6096 m)
INDICADOR	1/12 (47,00 filas por 10 cm)
DENSIDAD	6.697
INFLAMABILIDAD	ASTM E 648 Clase I (pegamento)
DENSIDAD DEL HUMO	ASTM E 662 Menos de 450
PROPENSIÓN ESTÁTICA	AATCC-134 Menos de 3,5 KV
ETIQUETA VERDE IAQ PLUS	Etiqueta Verde Plus 100055
TECNOLOGÍA DE LIBERACIÓN DEL SUELO	Mohawk Protección Plus Suelo
PESO copetudo	16 onzas. por yarda cuadrada (542 g/m2)






Cityscope



River Landing 559



Civitan Trail 888

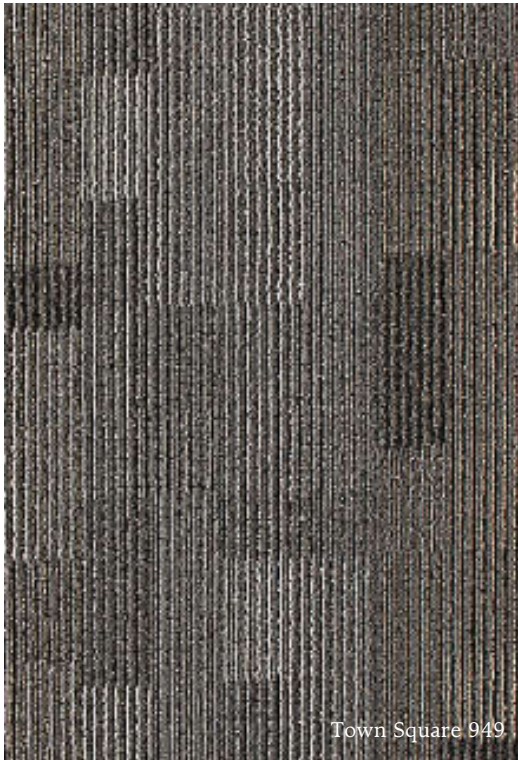

Town Square 949




Historical Row 978

TAMAÑO	24" x 24" (0,6096 mx 0,6096 m)
INDICADOR	1/12 (47,00 hileras por 10 cm)
PUNTADAS POR PULGADA	10,6 (41,73 por 10 cm)
TECNOLOGÍA QUITADORA DE MANCHAS	Tinte Mohawk Protection Plus
DENSIDAD	6.697
INFLAMABILIDAD	ASTM E 648 Clase 1 (pegamento)
DENSIDAD DEL HUMO	ASTM E 662 Menos de 450
PROPENSIÓN ESTÁTICA	AATCC-134 Menos de 3,5 KV
ETIQUETA VERDE IAQ PLUS	Certificado Etiqueta Verde Plus 100055
TECNOLOGÍA DE LIBERACIÓN DEL SUELO	Mohawk Protección Plus Suelo
PESO copetudo	17,00 onzas/yd2 (576 g/m2)





Streaming Online

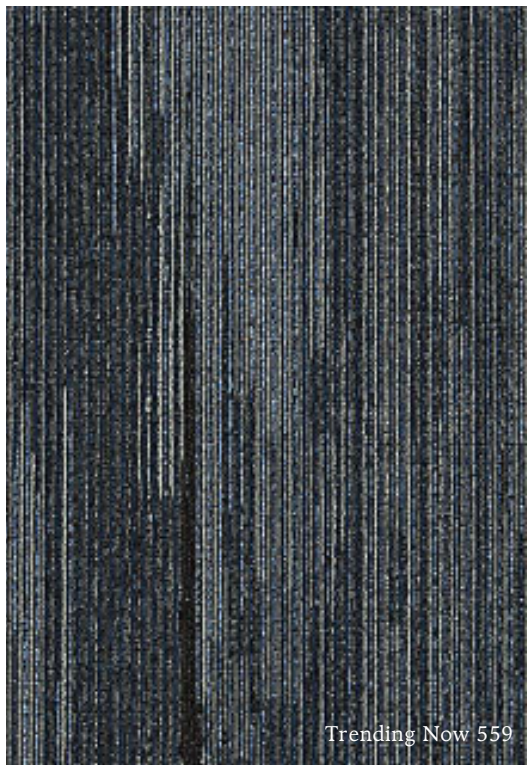


Trending Now 559




Viral Reality 828




Get Wired 888

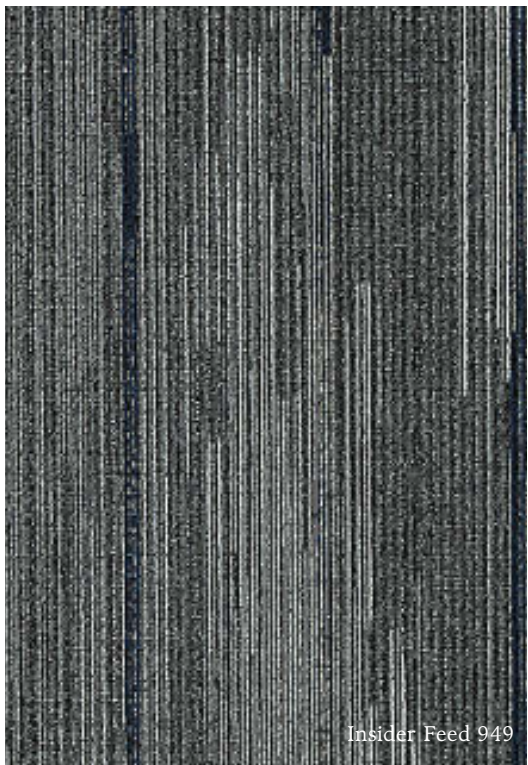

Insider Feed 949

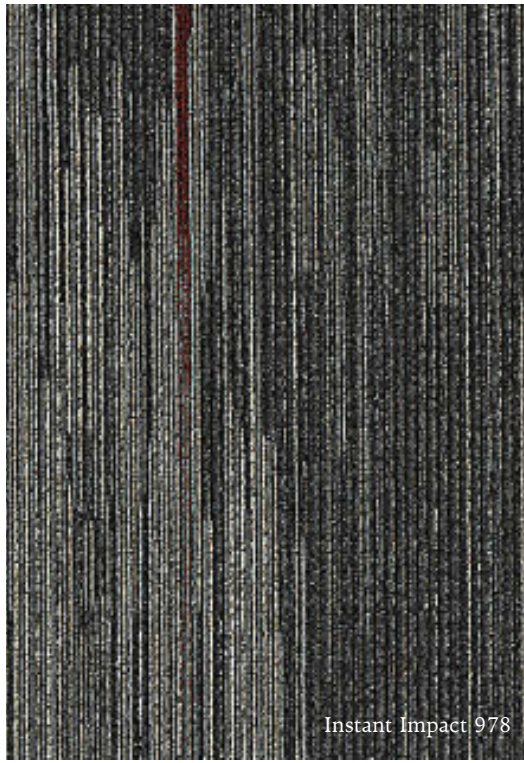

Instant Impact 978

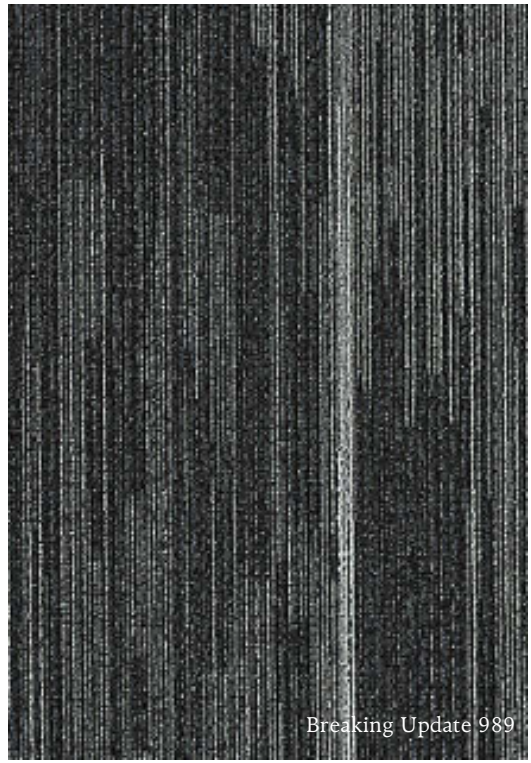

Breaking Update 989


MMÉTODOS DE INSTALACIÓN	LadrilloAshlar, Cuarto de Vuelta
TAMAÑO	24" x 24" (0,6096 mx 0,6096 m)
INDICADOR	1/12 (47,00 filas por 10 cm)
DENSIDAD	6.697
INFLAMABILIDAD	ASTM E 648 Clase I (pegamento)
DENSIDAD DEL HUMO	ASTM E 662 Menos de 450
PROPENSIÓN ESTÁTICA	AATCC-134 Menos de 3,5 KV
ETIQUETA VERDE IAQ PLUS	Etiqueta Verde Plus 100055
TECNOLOGÍA DE LIBERACIÓN DEL SUELO	Mohawk Protección Plus Suelo
PESO copetudo	16 onzas. por yarda cuadrada (542 g/m2)





Vangelis





COMPOSICIÓN:	100% NYLON
CONTIENE POR CAJA:	20 PZAS. 0.50 X 0.50 m 5 m2 POR CAJA ,18 onzas
ESTILO:	Pelo de bucle estructurado.
COMPOSICION DEL PELO:	Nailon (poliamida)
ALTURA DEL PELO:	3,0 mm
CLASIFICACION:	Clase 33 (uso intensivo)
PESO DE PELO:	550 g/m ²
RESISTENCIA AL FUEGO:	Bfl-S1





Lucent



185



685



945



965

COMPOSICIÓN:	100% NYLON
CONTIENE POR CAJA:	20 PZAS. 0.50 X 0.50 m 5 m2 POR CAJA ,18 onzas
ESTILO:	Pelo de bucle estructurado.
COMPOSICION DEL PELO:	Nailon (poliamida)
ALTURA DEL PELO:	3,0 mm
CLASIFICACION:	Clase 33 (uso intensivo)
PESO DE PELO:	550 g/m ²
RESISTENCIA AL FUEGO:	Bfl-S1



185



Cheer



569



958



959



989

COLECCION: Exposición de Arte
NOMBRE DEL ESTILO: Animado
NUMERO DE ESTILO: BT455
TIPO DE FORMATO: Losetas de alfombra
TAMAÑO: 24" X 24"
CONSTRUCCION: Copetuda
INSTALACION: Cuarto de vuelta, Sillar vertical, Sillar de ladrillo, Monolítico, multidireccional

METODOS DE INSTALACION REDOMENDADOS:



Brick Ashlar



Brick Ashlar



Brick Ashlar




Monolithic




Multi-Directional



Quarter Turn




Vertical Ashlar

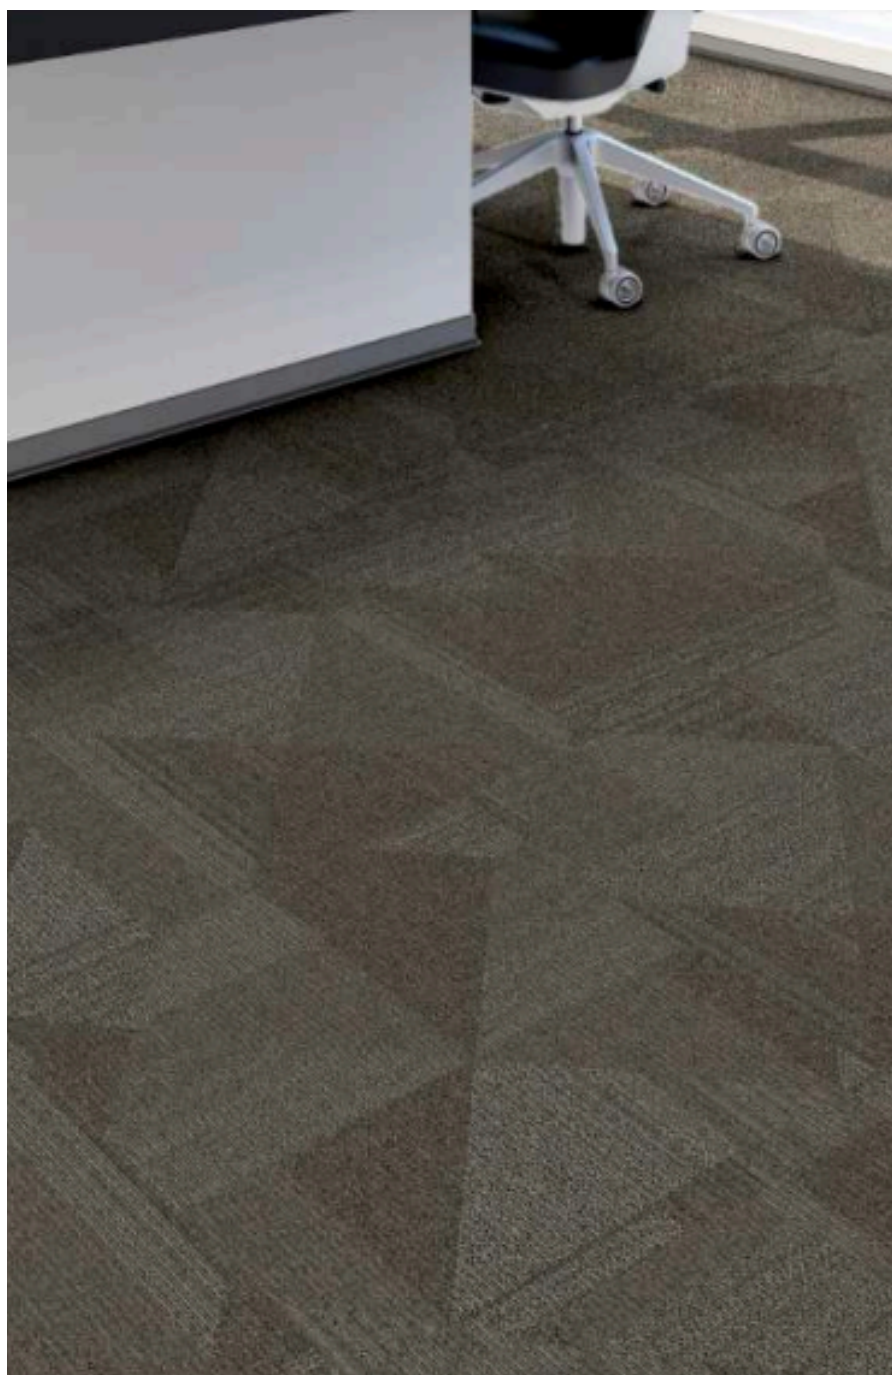




Vital

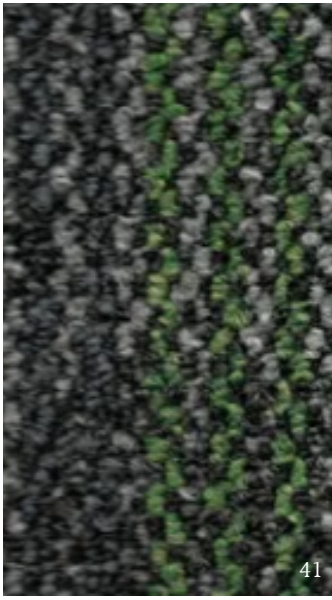

41



72

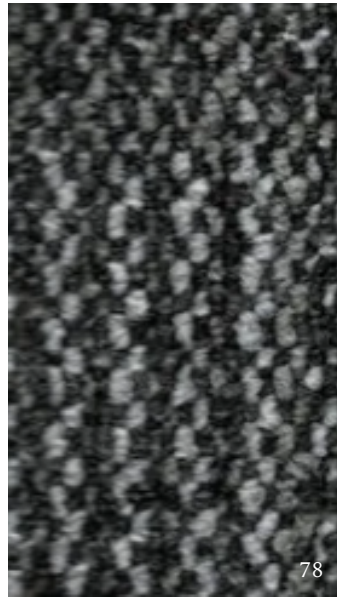

78





Kembin Accent



37




38




4049



4063



74



4073



4038




360




4070




Kobolds

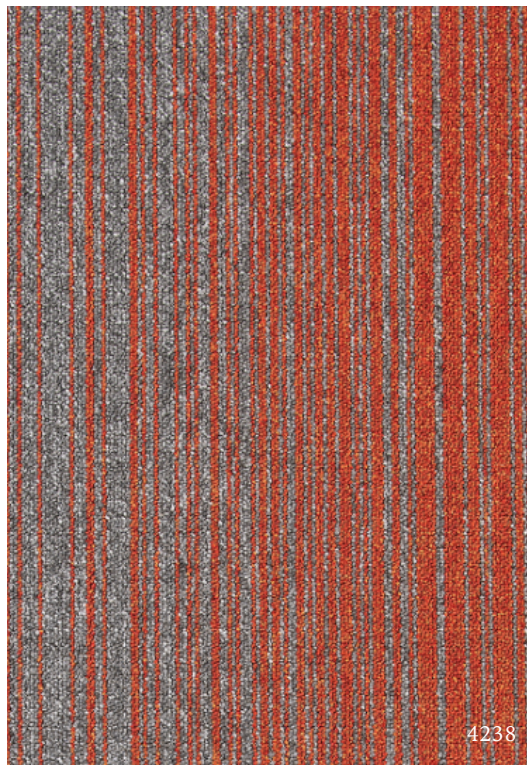

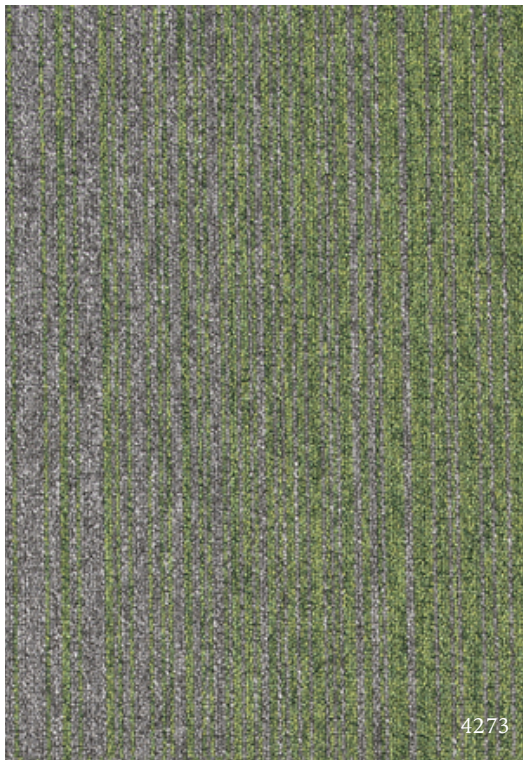


4273

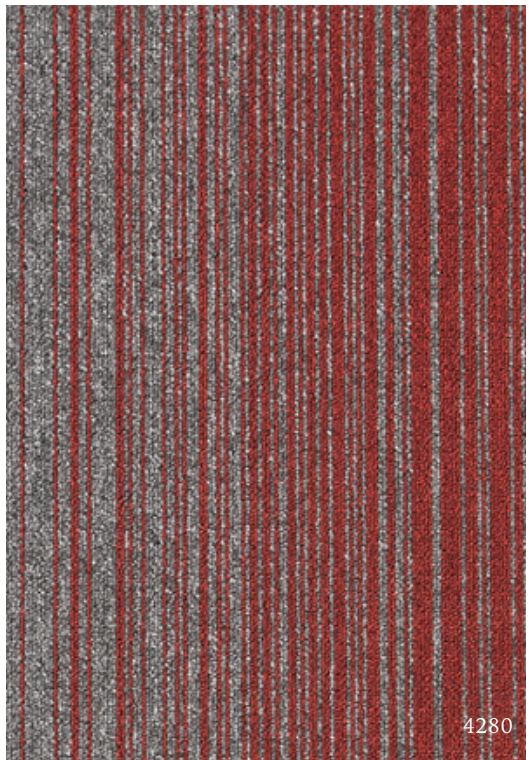


4280

ESTILO:	Pelo de bucle estructurado
COMPOSICION DE PELO:	Nailon (poliamida)
ALTURA DE PELO:	3,0 mm
CLASIFICACION:	Clase 33 (uso intensivo)
PESO DE PELO:	550 g/m ²
RESISTENCIA AL FUEGO:	Bfl-S1



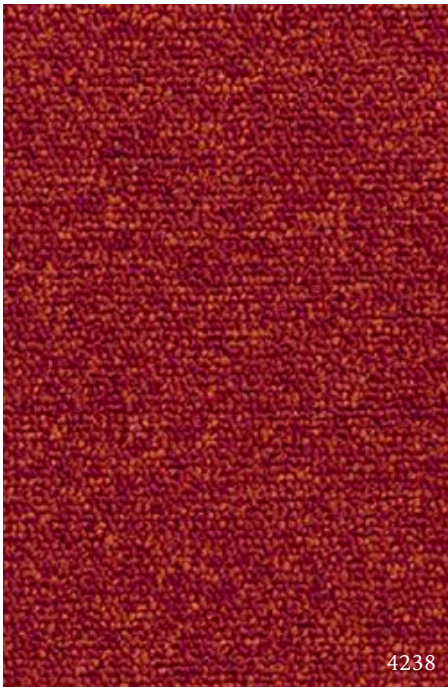


4238

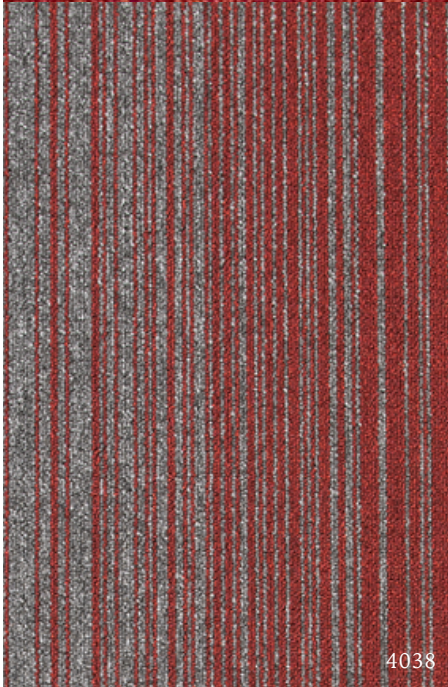


4038





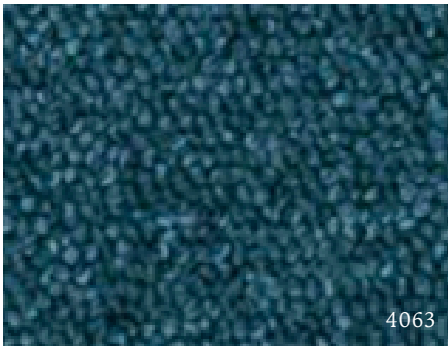


4063

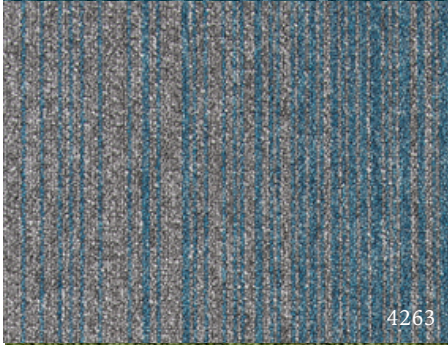


4263




4073

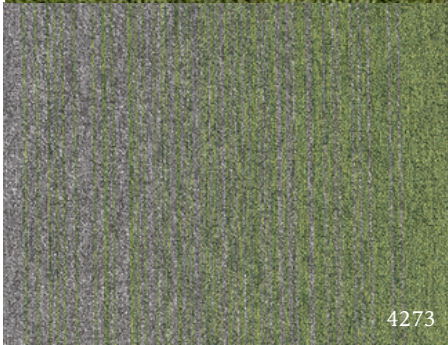

4273

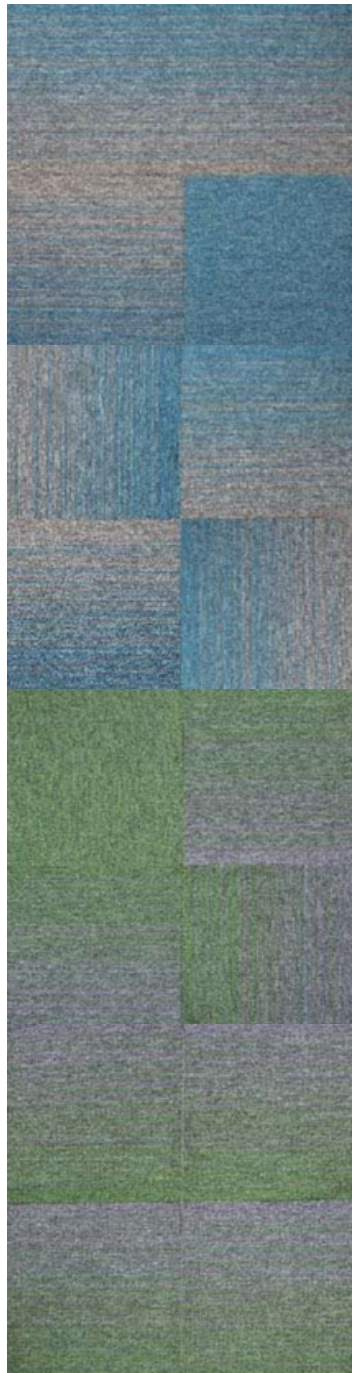

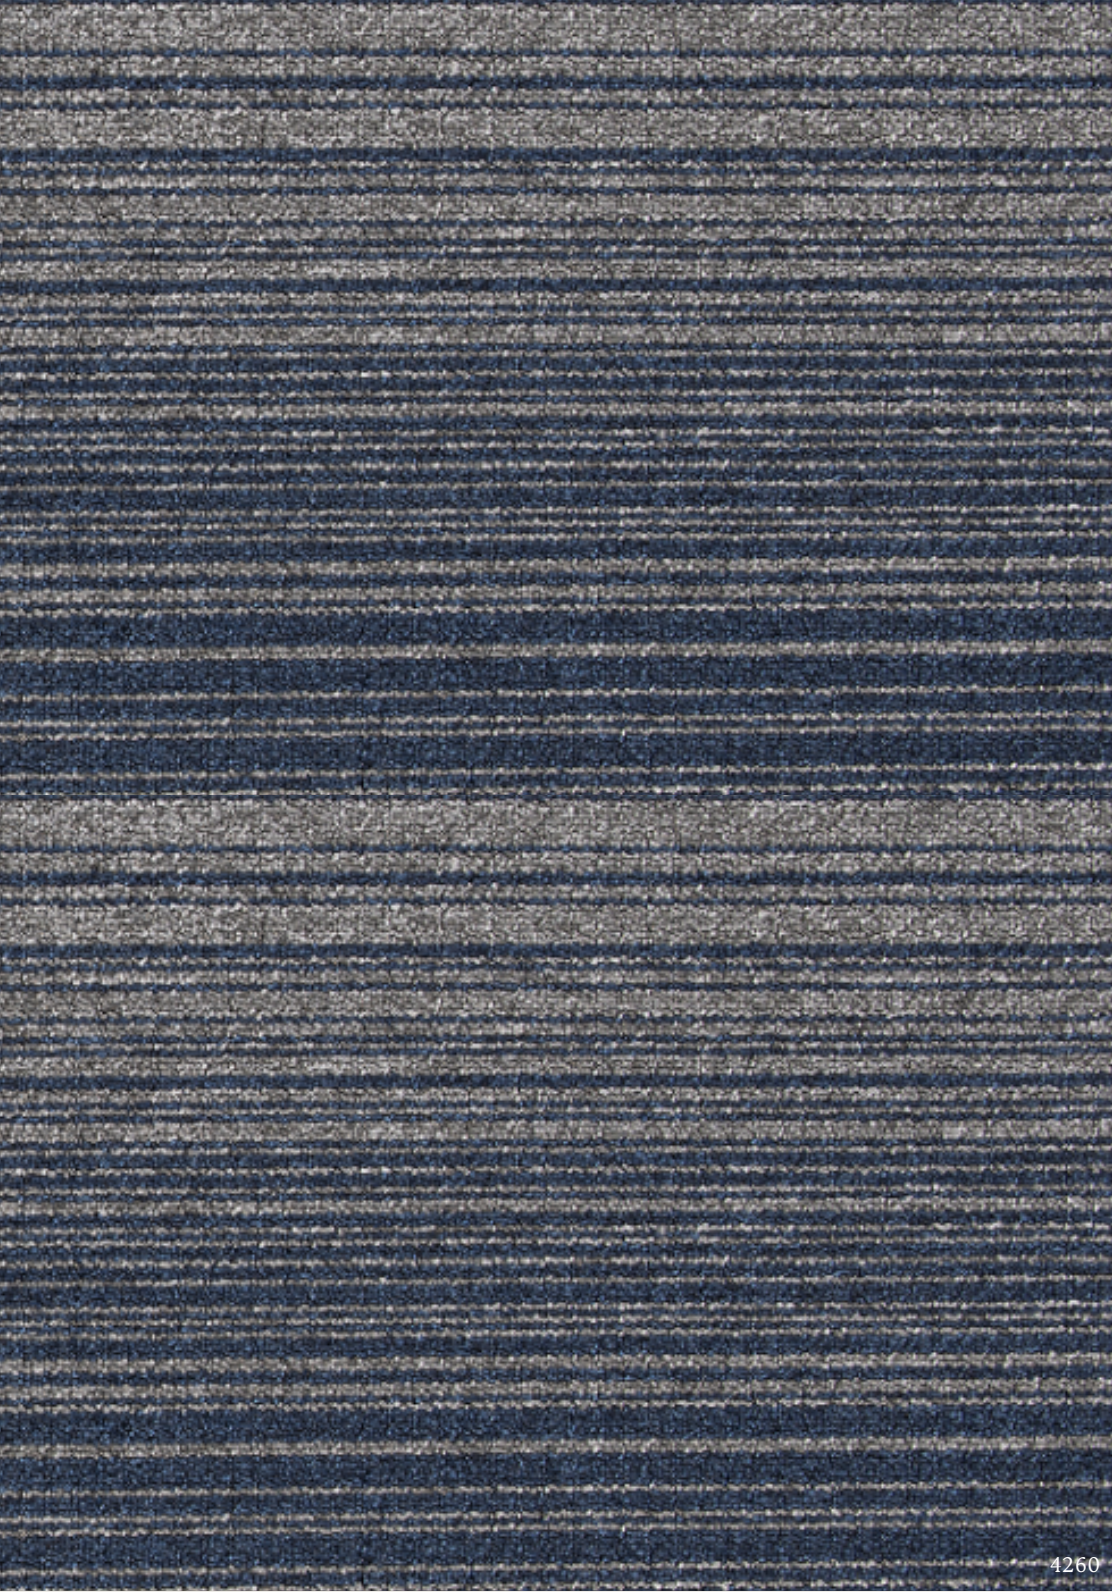



MAS CATÁLOGOS EN:

www.aladdincomercial.com

www.mohawkgroup.com

A modern office interior featuring a meeting room with a white table, four white chairs, and a laptop. The room has large windows overlooking a city skyline. The foreground is a dark, patterned carpet. The text "Te ayudamos a crear ambientes únicos." is overlaid in orange on the carpet.

**Te ayudamos a crear
ambientes únicos.**

WWW.CMASINTERIORES.COM